

Manual de utilizare a dispozitivului protector WiFi Smart EAMPDW-TY-63B



- Remote Control
- Voice Control
- Timing Schedule
- Electricity Metering
- Over/Under Voltage Protection
- Residual Current (Leakage) Protection
- Current Limit Function
- Device Sharing
- Smart Life
- Google Assistant
- Tuya Smart
- Amazon Alexa

Model Display

	EAMPDW-TY-63	EAMPDW-TY-63B	EAMPDW-TY-63BS	EAMPDW-TY-63C
Număr model	EAMPDW-TY-63	EAMPDW-TY-63B	EAMPDW-TY-63BS	EAMPDW-TY-63C
Protecție supratensiune	✓	✓	✓	✓
Protecție subțensiune	✓	✓	✓	✓
Suprasarcină	✓	✓	✓	✓
Protecție curent de fugă	✓	✓	✓	✓
Monitorizare consum de energie	✓	✓	✓	✓
Control la distanță din aplicație	✓	✓	✓	✓
Control vocal	✓	✓	✓	✓
Temporizator	✓	✓	✓	✓
Partajare dispozitiv	✓	✓	✓	✓
Afișaj iluminat		✓	✓	
Afișaj color				✓
Contorizare bidirecțională			✓	



Smart Life







Tuya Smart




Apasa lung timp de 5
secunde pentru modul
Wi-Fi


AFIȘAJ ECRAN

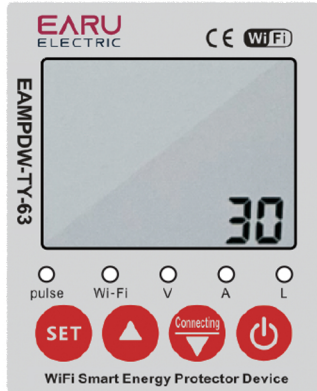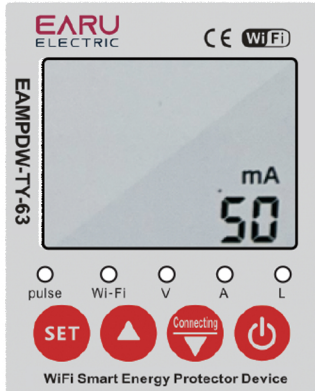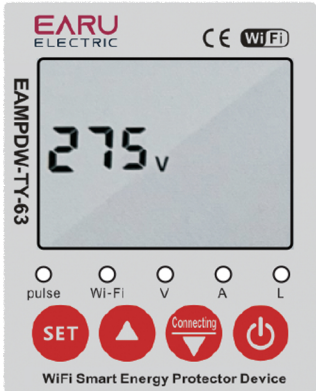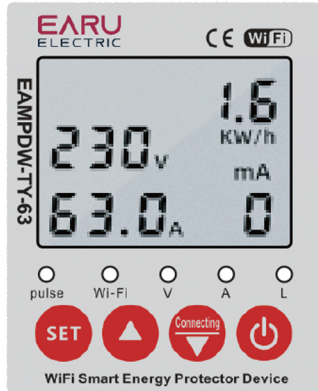


AFIȘARE PARAMETRII

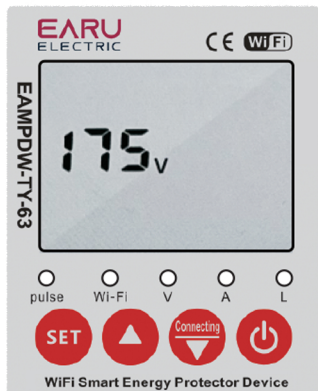


SETĂRI SUPRATENSIUNE

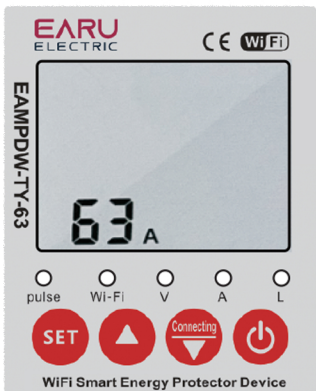

SETĂRI CURENT DE FUGĂ

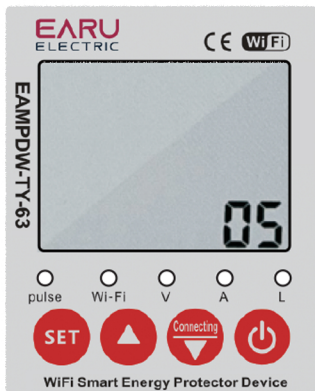

SETĂRI TIMP REPORNIRE

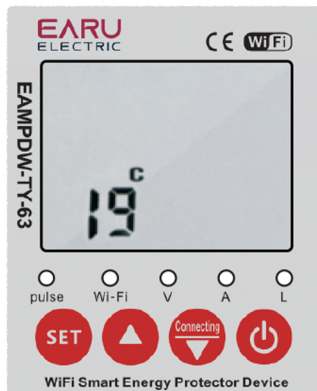


SETĂRI SUBTENSIUNE


SETĂRI SUPRACURENT

SETĂRI NUMĂR DECLANȘĂRI


SETĂRI TEMPERATURĂ

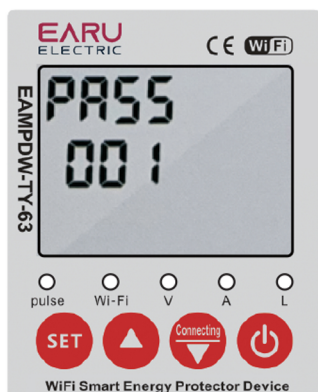

RESETARE LA “0” KWH

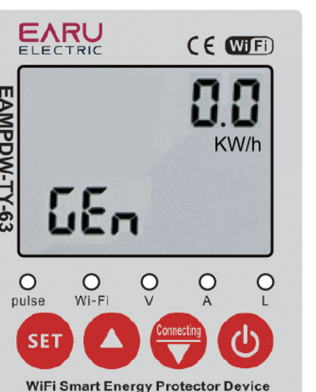


ENERGIE INVERSĂ

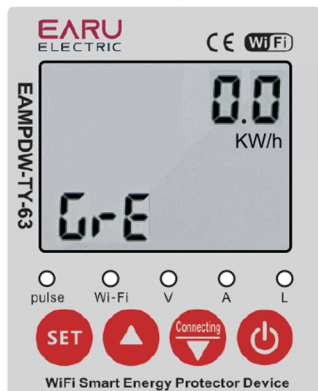

REÎNCĂRCARE ENERGIE


PARAMETER SETTINGS

- Faceți clic pe tasta **SET** pentru a vedea fiecare parametru.
- Apăsați tasta **SET** timp de 5 secunde pentru a intra în modul de configurare și apoi apăsați tasta **SET** pentru a selecta parametrul, apăsați tasta **▲** și tasta **▼** pentru a regla parametrul.
- Ștergerea datelor consumului de energie: apăsați și mențineți apăsată tasta **▲** timp de 10 secunde pentru a afișa 000, apoi schimbați-o la 111 și apăsați tasta **SET** pentru a salva, apoi datele consumului de energie vor fi șterse.
- Resetați la setările din fabrică: apăsați și mențineți apăsată tasta **▲** timp de 10 secunde pentru a afișa 000, apoi schimbați-o la 222 și apăsați tasta **SET** pentru a salva, apoi dispozitivul va reveni la setările din fabrică.




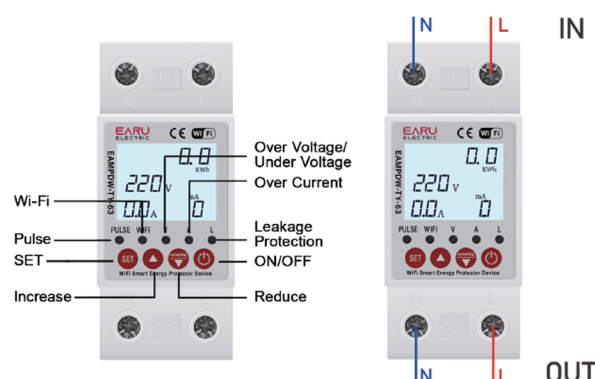


CUM SĂ ADĂUGAȚI DISPOZITIVUL ÎN APLICAȚIE

- Folosiți smartphone-ul pentru a scana codurile QR sau căutați aplicația „Smart Life” sau „Tuya Smart” în Google Play sau App Store pentru a descărca și instala.
- Creați un cont cu numărul dvs. de telefon mobil.
- Conectați telefonul mobil la routerul Wi-Fi. Apăsați „+” în aplicația Tuya, colțul din dreapta sus al paginii de start și apăsați „Add device” selectați categoria „Energy” și selectați „Smart meter (BLE+Wi-Fi)”, apăsați butonul WiFi pe dispozitiv timp de 5 secunde, după ce indicatorul WiFi începe să clipească va începe conectarea.

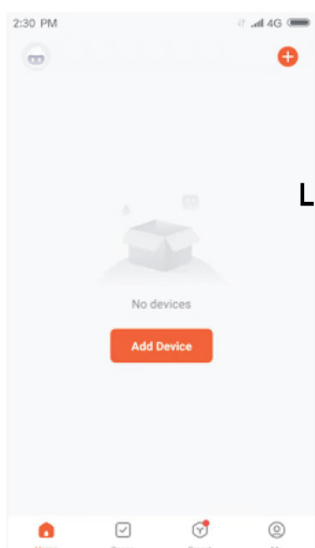

Lorem Ipsum

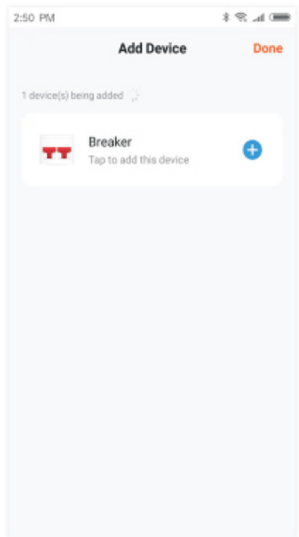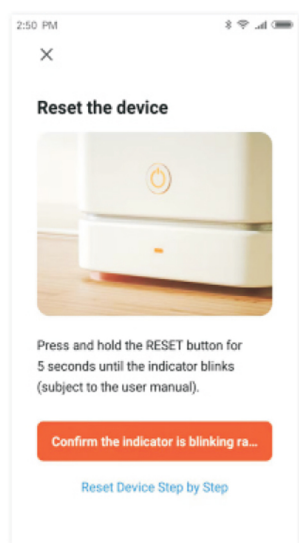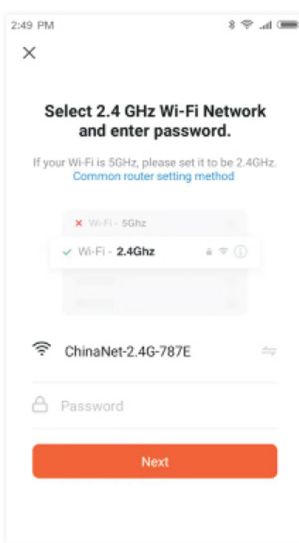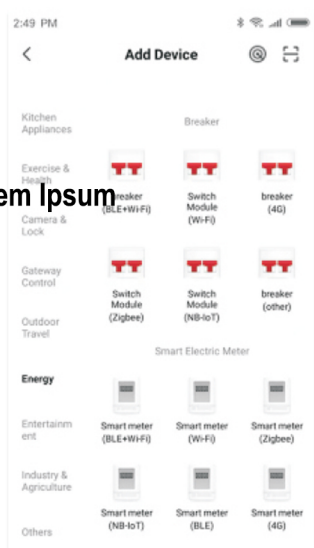

PARAMETRII

Tensiune nominală	AC110-230V
Interval de funcționare a tensiunii	AC90V-400V (monofazat)
Frecvență nominală	50/60Hz
Curent nominal (A)	1-63A
Interval de afișare a puterii	0-9999.99kWh
Temperatură de lucru	-20°C până la 70°C
Instalare	Șină DIN de 35 mm
Durată de viață electrică	10 ⁵
Durată de viață mecanică	10 ⁵
Grad de protecție	IP20
Grad de poluare	3
Altitudine de lucru	<2000m
Umiditate de lucru	5-50% la 40°C (fără condensare)
Durata iluminare afișaj	15s fără nicio operațiune
Timp de sincronizare între aplicație și dispozitiv	Max 20s (depinde de viteza rețelei)
Eroare	1%
Timp acționare >U și <U	0.5s
Întârziere Resetare / Start	10s - 99s
Acuratețe măsurare tensiune	1% (pe tot intervalul de tensiune)
Tensiune nominală izolație	400V
Contact ieșire	1NO

SETĂRI INTERVALE PARAMETRII

Protecție la subțensiune (<U)	120V-300V (reglabil) (implicit: 275V)
Protecție la supratensiune (>U)	80V-210V (reglabil) (implicit: 175V)
Protecție suprasarcină	1A-63A (reglabil) (implicit: 63A)
Protecție la scurgeri de curent	10-99mA (reglabil) (implicit: 50mA)
Număr de reconectări (timp de înțăriere)	10-999s (reglabil) (implicit: 30s)
Număr de reconectări la suprasarcină și scurgeri	1-30s / Opre (reglabil) (implicit: 5) Această funcție poate fi dezactivată
Protecție la temperatură	10-85°C (reglabil)
Patru moduri de programare	Programat / Numărătoare inversă / Ciclu / mod incing

DIMENSIUNI PRODUS

